


### Caratteristiche

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Attacco 1               | Manicotto da saldare per tubo metrico |
| Tenuta 2                | Cono esterno da 24° con O-Ring        |
| Tipo                    | Cono di tenuta da saldare             |
| Forma costruttiva       | diritto                               |
| Norma                   | DIN 3865<br>ISO 8434-1                |
| Materiale               | Acciaio                               |
| Protezione superficiale | fosfatato ed oliato (Znphr5f)         |

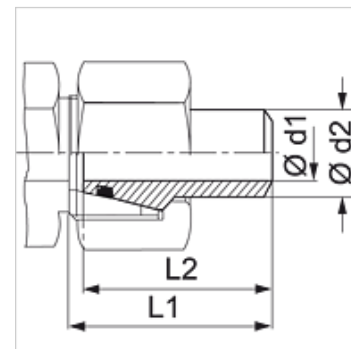

### Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

### Articolo

| Denominazione    | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | OR         |
|------------------|-------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| SA NW 03 DKO 1.5 | S     | PN 528                        | 3            | 6            | 32,5       | 31,0       | 4,0 x 1,5  |
| SA NW 04 DKO 1.5 | S     | PN 414                        | 5            | 8            | 32,0       | 30,0       | 6,0 x 1,5  |
| SA NW 04 DKO 2   | S     | PN 528                        | 4            | 8            | 31,5       | 31,0       | 6,0 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 1   | S     | PN 249                        | 8            | 10           | 33,5       | 32,5       | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 1.5 | S     | PN 358                        | 7            | 10           | 33,5       | 31,5       | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 2   | S     | PN 460                        | 6            | 10           | 33,5       | 31,5       | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 1.5 | S     | PN 305                        | 9            | 12           | 33,5       | 31,5       | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 2   | S     | PN 393                        | 8            | 12           | 33,5       | 31,5       | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 2.5 | S     | PN 476                        | 7            | 12           | 33,5       | 31,5       | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 3   | S     | PN 551                        | 6            | 12           | 33,5       | 32,5       | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 10 DKO 2   | S     | PN 343                        | 10           | 14           | 40,0       | 37,5       | 10,0 x 2,0 |
| SA NW 10 DKO 3   | S     | PN 487                        | 8            | 14           | 39,5       | 38,5       | 10,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 1.5 | S     | PN 234                        | 13           | 16           | 40,5       | 37,5       | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 2   | S     | PN 305                        | 12           | 16           | 40,5       | 37,5       | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 2.5 | S     | PN 372                        | 11           | 16           | 40,5       | 37,5       | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 3   | S     | PN 400                        | 10           | 16           | 40,5       | 37,5       | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKO 2   | S     | PN 249                        | 16           | 20           | 47,0       | 43,5       | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 2.5 | S     | PN 305                        | 15           | 20           | 46,5       | 43,0       | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 3   | S     | PN 358                        | 14           | 20           | 46,5       | 43,0       | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 3.5 | S     | PN 400                        | 13           | 20           | 47,5       | 43,5       | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 4   | S     | PN 400                        | 12           | 20           | 46,5       | 43,0       | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 2   | S     | PN 201                        | 21           | 25           | 53,0       | 48,0       | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 3   | S     | PN 294                        | 19           | 25           | 53,0       | 48,0       | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 4   | S     | PN 379                        | 17           | 25           | 53,0       | 48,0       | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 5   | S     | PN 400                        | 15           | 25           | 53,0       | 48,0       | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 3   | S     | PN 249                        | 24           | 30           | 57,5       | 51,5       | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 4   | S     | PN 323                        | 22           | 30           | 57,5       | 51,5       | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 5   | S     | PN 393                        | 20           | 30           | 57,5       | 51,5       | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 6   | S     | PN 400                        | 18           | 30           | 57,0       | 52,0       | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 4   | S     | PN 261                        | 30           | 38           | 64,0       | 55,0       | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 5   | S     | PN 315                        | 28           | 38           | 64,0       | 55,0       | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 6   | S     | PN 315                        | 26           | 38           | 64,0       | 55,0       | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 7   | S     | PN 315                        | 24           | 38           | 64,0       | 56,5       | 33,3 x 2,4 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø d2 = diametro esterno del tubo

### Varianti dei prodotti

SA DKO VA Cono di tenuta da saldare, Acciaio inossidabile