
# XTMK
Raccordo filettato maschio, forma T

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno metrico conico |
| **Tenuta 1** | con guarnizione filetto |
| **Attacco 2 + 3** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 2 + 3** | Cono interno da 24° |
| **Tipo** | Raccordo filettato maschio |
| **Forma costruttiva** | Forma a T |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Entità della fornitura** | Tronchetto (senza dado e anello di serraggio) |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



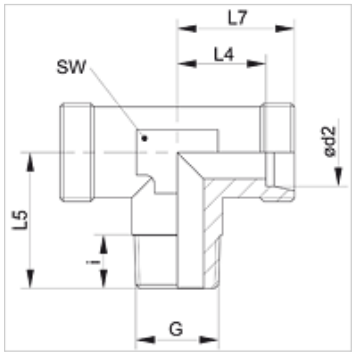


## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

## Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XTM 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| **XTM 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | M 8 x 1 K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XTM 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XTM 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| **XTM NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| **XTM NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| **XTM NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| **XTM NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| **XTM NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 12 | 21,0 | 32 | 28 | 19 |
| **XTM NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 14 | 23,5 | 34 | 31 | 24 |
| **XTM NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 12 |
| **XTM NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12 | 17,0 | 26 | 24 | 14 |
| **XTM NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12 | 17,5 | 27 | 25 | 17 |
| **XTM NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12 | 21,5 | 28 | 29 | 19 |
| **XTM NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| **XTM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |

Serie: LL = molto leggero  L = leggero  S = pesante – PN = pressione nominale  PB = massima pressione d'esercizio – Ø = diametro esterno tubo

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **XTMK VA** | Raccordo filettato maschio, forma T, Acciaio inossidabile |
| **TMK** | Raccordo filettato maschio, forma T, Acciaio |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*