XTRK VA


Raccordo filettato maschio, forma T

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSPT conico
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2 + 3	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2 + 3	Cono interno da 24°
Tipo	Raccordo filettato maschio
Forma costruttiva	Forma a T
Norma	DIN 3906
Entità della fornitura	Tronchetto (senza dado e anello di serraggio)
Materiale	Acciaio inossidabile



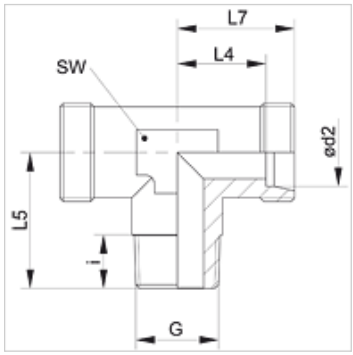

Articolo

Denominazione	Serie	Pressione d'esercizio in bar:	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XTR 04 LL VA	LL	PN 100	4	R 1/8" K	8	11,0	17	15	9
XTR 06 LL VA	LL	PN 100	6	R 1/8" K	8	9,5	17	15	9
XTR 08 LL VA	LL	PN 100	8	R 1/8" K	8	11,5	20	17	12
XTR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	R 1/8" K	8	12,0	20	19	12
XTR NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	R 1/4" K	12	14,0	26	21	12
XTR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	R 1/4" K	12	14,0	26	21	12
XTR NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	R 3/8" K	12	15,0	28	22	14
XTR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	R 1/4" K	12	15,0	27	22	14
XTR NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	R 3/8" K	12	15,0	27	22	17
XTR NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	R 1/2" K	14	21,0	33	29	17
XTR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	R 1/4" K	12	17,0	28	24	17
XTR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	R 3/8" K	12	17,0	28	24	17
XTR NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	R 1/2" K	14	20,5	34	29	17
XTR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	R 1/2" K	14	21,0	34	28	19
XTR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	R 1/2" K	14	23,5	34	31	24
XTR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	R 1/4" K	12	16,0	26	23	12
XTR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	R 1/4" K	12	17,0	26	24	14
XTR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	R 3/8" K	12	17,5	27	25	17
XTR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	R 3/8" K	12	21,5	28	29	19
XTR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	R 1/2" K	14	21,5	34	29	19
XTR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	R 1/2" K	14	22,0	32	30	19
XTR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	R 1/2" K	14	24,5	32	33	24

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Ø = diametro esterno tubo

Varianti dei prodotti

XTRK	Raccordo filettato maschio, forma T, Acciaio
TRK VA	Raccordo filettato maschio, forma T, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.