
VM VA
Raccordo filettato maschio

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Forma B
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Cono interno da 24°
Tipo	Raccordo filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Entità della fornitura	Tronchetto con dado e anello di serraggio
Materiale	Acciaio inossidabile



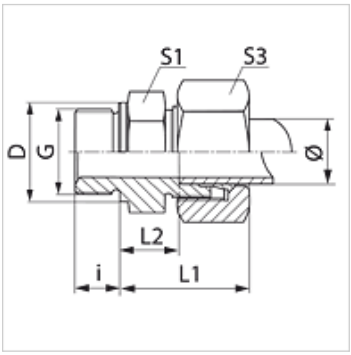

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

Denominazione	Serie	Pressione d'esercizio in bar:	diametro esterno del tubo Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VM NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 10 x 1	14	8,0	23,0	8,5	14	14
VM NW 04 HL 12 VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	17	12,0	25,0	10,0	17	14
VM NW 04 HL 14 VA	L	PN 315	6	M 14 x 1,5	19	12,0	25,0	10,0	19	14
VM NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	17	12,0	25,0	10,0	17	17
VM NW 06 HL 10 VA	L	PN 315	8	M 10 x 1	17	8,0	25,0	10,0	17	17
VM NW 06 HL 14 VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	19	12,0	25,0	10,0	19	17
VM NW 06 HL 16 VA	L	PN 315	8	M 16 x 1,5	21	12,0	26,0	11,5	22	17
VM NW 06 HL 18 VA	L	PN 315	8	M 18 x 1,5	23	12,0	26,0	11,5	24	17
VM NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	19	12,0	26,0	11,0	19	19
VM NW 08 HL 10 VA	L	PN 315	10	M 10 x 1	14	8,0	26,0	11,0	17	19
VM NW 08 HL 12 VA	L	PN 315	10	M 12 x 1,5	17	12,0	26,0	11,0	17	19
VM NW 08 HL 16 VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	22	12,0	27,5	12,5	22	19
VM NW 08 HL 18 VA	L	PN 315	10	M 18 x 1,5	23	12,0	27,5	12,5	24	19
VM NW 08 HL 22 VA	L	PN 315	10	M 22 x 1,5	27	14,0	29,0	14,0	27	19
VM NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	21	12,0	27,0	12,5	22	22
VM NW 10 HL 12 VA	L	PN 315	12	M 12 x 1,5	17	12,0	26,0	11,0	19	22
VM NW 10 HL 14 VA	L	PN 315	12	M 14 x 1,5	19	12,0	27,0	12,5	22	22
VM NW 10 HL 18 VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	23	12,0	27,0	12,5	24	22
VM NW 10 HL 22 VA	L	PN 315	12	M 22 x 1,5	27	14,0	28,5	14,0	27	22
VM NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	23	12,0	29,0	13,5	24	27
VM NW 13 HL 16 VA	L	PN 315	15	M 16 x 1,5	21	12,0	29,0	13,5	24	27
VM NW 13 HL 22 VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	27	14,0	30,5	15,0	27	27
VM NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	27	14,0	31,0	14,5	27	32
VM NW 16 HL 18 VA	L	PN 315	18	M 18 x 1,5	23	12,0	30,5	14,0	27	32
VM NW 16 HL 26 VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	31	16,0	31,0	14,5	32	32
VM NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31	16,0	33,0	16,5	32	36
VM NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	39	18,0	34,0	17,5	41	41
VM NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	49	20,0	39,0	17,5	50	50
VM NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	55	22,0	42,0	19,0	55	60
VM NW 03 HS VA	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	17	12,0	28,0	13,0	17	17
VM NW 03 HS 14 VA	S	PN 400	6	M 14 x 1,5	19	12,0	30,0	15,0	19	17
VM NW 03 HS 16 VA	S	PN 400	6	M 16 x 1,5	21	12,0	28,0	13,0	17	17
VM NW 04 HS VA	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	19	12,0	30,0	15,0	19	19
VM NW 06 HS VA	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	21	12,0	31,0	15,0	22	22
VM NW 08 HS VA	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	23	12,0	33,0	17,0	24	24
VM NW 08 HS 14 VA	S	PN 400	12	M 14 x 1,5	21	12,0	33,0	17,0	19	24
VM NW 10 HS VA	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	25	14,0	37,0	19,0	27	27
VM NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	27	14,0	37,0	18,5	27	30
VM NW 13 HS 18 VA	S	PN 400	16	M 18 x 1,5	23	12,0	37,0	18,5	27	30
VM NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	32	16,0	42,0	20,5	32	36
VM NW 20 HS VA	S	PN 250	25	M 33 x 2	39	18,0	47,0	23,0	41	46
VM NW 25 HS VA	S	PN 160	30	M 42 x 2	49	20,0	50,0	23,5	50	50
VM NW 32 HS VA	S	PN 160	38	M 48 x 2	55	22,0	57,0	26,0	55	60

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

Varianti dei prodotti

VM	Raccordo filettato maschio, Acciaio
VM MG	Raccordo filettato maschio, Ottone
XVM VA	Raccordo filettato maschio, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.