


FFM

Bicchieri per chiusura, serie Serie

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno da 24°
Tipo	Chiusura
Tipo aggiuntivo	Serie francese
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

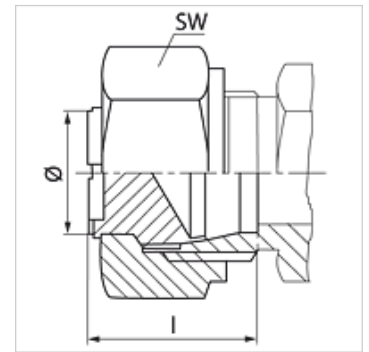

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

Denominazione	Pressione d'esercizio in bar:	diametro esterno del tubo Ø (mm)	M	l (mm)	SW (mm)
FFM NW 13	PN 250	16,75	M 24 x 1,5	20	30
FFM NW 16	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	21	36
FFM NW 20	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	22	46

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø = diametro esterno tubo