
VR MG
Raccordo filettato maschio

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	Forma B
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Cono interno da 24°
Tipo	Raccordo filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Entità della fornitura	Tronchetto con dado e anello di serraggio
Materiale	Ottone



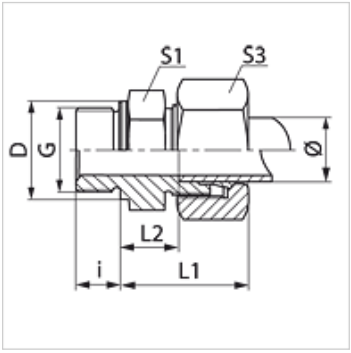

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

Denominazione	Serie	Pressione d'esercizio in bar:	diametro esterno del tubo Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 04 HL MG	L	PN 200	6	G 1/8" -28	14	8	23,0	8,5	14	14
VR NW 04 HL 1/4 MG	L	PN 200	6	G 1/4" -19	18	12	24,5	10,0	19	14
VR NW 04 HL 3/8 MG	L	PN 200	6	G 3/8" -19	22	12	26,0	11,5	22	14
VR NW 04 HL 1/2 MG	L	PN 200	6	G 1/2" -14	26	14	26,5	12,0	27	14
VR NW 06 HL 1/8 MG	L	PN 200	8	G 1/8" -28	14	8	24,0	9,0	14	17
VR NW 06 HL MG	L	PN 200	8	G 1/4" -19	18	12	25,0	10,0	19	17
VR NW 06 HL 3/8 MG	L	PN 200	8	G 3/8" -19	22	12	26,5	11,5	22	17
VR NW 06 HL 1/2 MG	L	PN 200	8	G 1/2" -14	26	14	27,0	12,0	27	17
VR NW 08 HL MG	L	PN 200	10	G 1/4" -19	18	12	26,0	11,0	19	19
VR NW 08 HL 3/8 MG	L	PN 200	10	G 3/8" -19	22	12	27,5	12,5	22	19
VR NW 08 HL 1/2 MG	L	PN 200	10	G 1/2" -14	26	14	28,0	13,0	27	19
VR NW 10 HL 1/4 MG	L	PN 200	12	G 1/4" -19	18	12	26,5	12,0	19	22
VR NW 10 HL MG	L	PN 200	12	G 3/8" -19	22	12	27,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL 1/2 MG	L	PN 200	12	G 1/2" -14	26	14	27,5	13,0	27	22
VR NW 13 HL 3/8 MG	L	PN 160	15	G 3/8" -19	22	12	29,0	14,0	24	27
VR NW 13 HL MG	L	PN 160	15	G 1/2" -14	26	14	29,0	14,0	27	27
VR NW 16 HL MG	L	PN 160	18	G 1/2" -14	26	14	31,0	14,5	27	32
VR NW 20 HL 1/2 MG	L	PN 100	22	G 1/2" -14	26	14	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL MG	L	PN 100	22	G 3/4" -14	32	16	33,0	16,5	32	36
VR NW 25 HL MG	L	PN 100	28	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	41
VR NW 32 HL MG	L	PN 100	35	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	50
VR NW 40 HL MG	L	PN 100	42	G 1.1/2" -11	55	22	42,0	19,0	55	60
VR NW 03 HS MG	S	PN 250	6	G 1/4" -19	18	12	28,0	13,0	19	17
VR NW 04 HS MG	S	PN 250	8	G 1/4" -19	18	12	30,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS 1/2 MG	S	PN 250	8	G 1/2" -14	26	14	34,0	17,5	27	19
VR NW 06 HS 1/4 MG	S	PN 250	10	G 1/4" -19	18	12	30,5	14,5	22	22
VR NW 06 HS MG	S	PN 250	10	G 3/8" -19	22	12	31,0	15,0	22	22
VR NW 06 HS 1/2 MG	S	PN 250	10	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	22
VR NW 08 HS MG	S	PN 250	12	G 3/8" -19	22	12	33,0	17,0	22	24
VR NW 08 HS 1/2 MG	S	PN 250	12	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	24
VR NW 10 HS MG	S	PN 250	14	G 1/2" -14	26	14	37,0	19,0	27	27
VR NW 13 HS MG	S	PN 250	16	G 1/2" -14	26	14	37,0	18,5	27	30
VR NW 16 HS 1/2 MG	S	PN 250	20	G 1/2" -14	26	14	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS MG	S	PN 250	20	G 3/4" -14	39	18	44,0	22,5	32	36
VR NW 20 HS 3/4 MG	S	PN 160	25	G 3/4" -14	32	16	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS MG	S	PN 160	25	G 1" -11	39	18	47,0	23,0	41	46
VR NW 25 HS MG	S	PN 100	30	G 1.1/4" -11	49	20	50,0	23,5	50	50
VR NW 32 HS MG	S	PN 100	38	G 1.1/2" -11	55	22	57,0	26,0	55	60

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Ø = diametro esterno tubo

Varianti dei prodotti

VR	Raccordo filettato maschio, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.