
# W HF

Raccordo filettato, W90°, serie Serie

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1 + 2** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 1 + 2** | Cono interno da 24° |
| **Tipo** | Raccordo filettato |
| **Tipo aggiuntivo** | Serie francese |
| **Forma costruttiva** | Angolo di 90° |
| **Entità della fornitura** | Tronchetto con dado e anello di serraggio |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



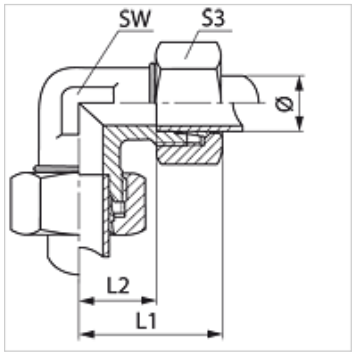


## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

## Articolo

| Denominazione | Pressione d'esercizio in bar: | diametro esterno del tubo Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W NW 10 HF** | PN 400 | 13,25 | 38,5 | 16 | 19 | 27 |
| **W NW 13 HF** | PN 250 | 16,75 | 41,5 | 18 | 24 | 30 |
| **W NW 16 HF** | PN 250 | 21,25 | 47,0 | 23 | 30 | 36 |
| **W NW 20 HF** | PN 250 | 26,75 | 52,0 | 27 | 36 | 46 |
| **W NW 25 HF** | PN 160 | 33,50 | 60,0 | 35 | 46 | 55 |

Serie: LL = molto leggero  L = leggero  S = pesante – PN = pressione nominale  PB = massima pressione d'esercizio – Ø = diametro esterno tubo

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*