


HSM R

Vite cava

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tipo | Vite cava |
| Tipo aggiuntivo | Occhiello metrico |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

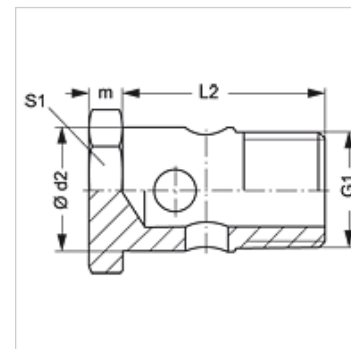

Articolo

| Denominazione | G1 | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|------------------|------------|--------------|------------|----|
| HSM R 1/8 | G 1/8" -28 | 10,0 | 19 | 14 |
| HSM R 1/4 | G 1/4" -19 | 14,0 | 26 | 19 |
| HSM R 1/2 | G 1/2" -14 | 22,0 | 39 | 27 |

SW, S1, S2 = apertura chiave