
KM JF
Controdado

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno ORFS
Tipo	Controdado
Norma	ISO 8434-2
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



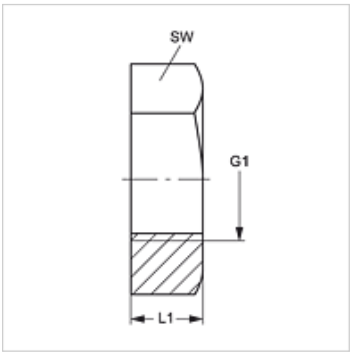

Articolo

Denominazione	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 04 JF	9/16" -18 UNF	7	22
KM 06 JF	11/16" -16 UN	8	27
KM 08 JF	13/16" -16 UN	9	30
KM 10 JF	1/16" -14 UNS	11	32
KM 12 JF	1.3/16" -12 UN	11	38
KM 16 JF	1.7/16" -12 UN	11	46
KM 20 JF	1.11/16" -12 UN	10	50
KM 24 JF	2" -12 UN	10	60

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

KM JF VA	Controdado, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.