



KM JF VA

Controdado

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno ORFS
Tipo	Controdado
Norma	ISO 8434-2
Materiale	Acciaio inossidabile

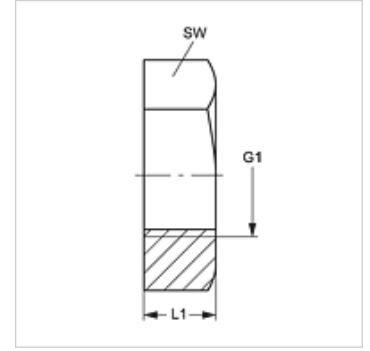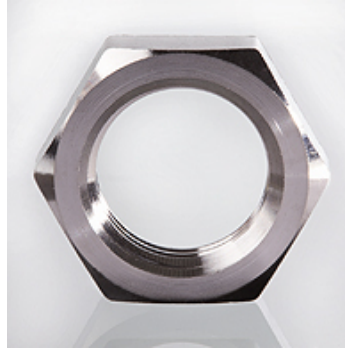

Articolo

Denominazione	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 04 JF VA	9/16" -18 UNF	7	22
KM 06 JF VA	11/16" -16 UN	8	27
KM 08 JF VA	13/16" -16 UN	9	30
KM 10 JF VA	1/16" -14 UNS	11	32

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

KM JF	Controdado, Acciaio
--------------	---------------------