


SW HB

Manicotto per raccordo di attraversamento, angolo di 90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 60°
Attacco 2	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 2	Cono interno da 60°
Tipo	Manicotto per raccordo di attraversamento
Forma costruttiva	Angolo di 90°
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

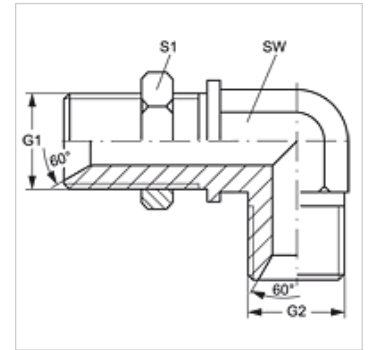

Articolo

Denominazione	G1 + G2	SW (mm)	S1
SW HB 02	G 1/8" -28	11	14
SW HB 04	G 1/4" -19	14	19
SW HB 06	G 3/8" -19	19	22
SW HB 08	G 1/2" -14	22	27
SW HB 10	G 5/8" -14	22	30
SW HB 12	G 3/4" -14	27	32
SW HB 16	G 1" -11	33	41
SW HB 20	G 1.1/4" -11	41	50
SW HB 24	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = apertura chiave