

DRD VA


Anello di spinta per attacco a cartella

HANSA FLEX

Caratteristiche

Tipo Anello di spinta per attacco a cartella

Materiale Acciaio inossidabile

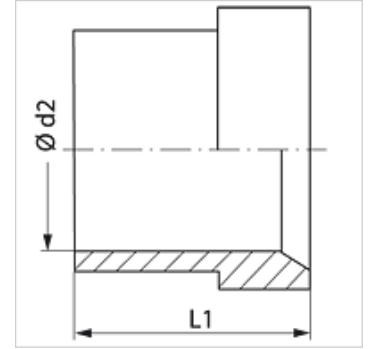

Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---------------|-------|-------------------------------|--------------|------------|
| DRD 06 VA | L / S | PN 630 | 6 | 10,5 |
| DRD 08 VA | L / S | PN 630 | 8 | 11,0 |
| DRD 10 VA | L / S | PN 630 | 10 | 12,5 |
| DRD 12 VA | L / S | PN 630 | 12 | 13,0 |
| DRD 15 VA | L | PN 400 | 15 | 14,0 |
| DRD 18 VA | L | PN 315 | 18 | 14,5 |
| DRD 22 VA | L | PN 315 | 22 | 18,0 |
| DRD 28 VA | L | PN 250 | 28 | 17,0 |
| DRD 35 VA | L | PN 250 | 35 | 19,0 |
| DRD 42 VA | L | PN 250 | 42 | 21,0 |
| DRD 14 VA | S | PN 630 | 14 | 14,5 |
| DRD 16 VA | S | PN 400 | 16 | 17,0 |
| DRD 20 VA | S | PN 400 | 20 | 17,5 |
| DRD 25 VA | S | PN 400 | 25 | 20,0 |
| DRD 30 VA | S | PN 400 | 30 | 21,5 |
| DRD 38 VA | S | PN 315 | 38 | 26,5 |

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante

Varianti dei prodotti

DRD Anello di spinta per attacco a cartella, Acciaio