

# DRD VA

Anello di spinta per attacco a cartella

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Anello di spinta per attacco a cartella |
| **Materiale** | Acciaio inossidabile |

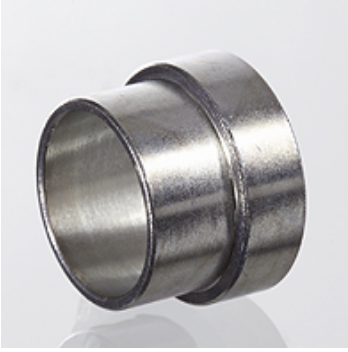




## Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DRD 06 VA** | L / S | PN 630 | 6 | 10,5 |
| **DRD 08 VA** | L / S | PN 630 | 8 | 11,0 |
| **DRD 10 VA** | L / S | PN 630 | 10 | 12,5 |
| **DRD 12 VA** | L / S | PN 630 | 12 | 13,0 |
| **DRD 15 VA** | L | PN 400 | 15 | 14,0 |
| **DRD 18 VA** | L | PN 315 | 18 | 14,5 |
| **DRD 22 VA** | L | PN 315 | 22 | 18,0 |
| **DRD 28 VA** | L | PN 250 | 28 | 17,0 |
| **DRD 35 VA** | L | PN 250 | 35 | 19,0 |
| **DRD 42 VA** | L | PN 250 | 42 | 21,0 |
| **DRD 14 VA** | S | PN 630 | 14 | 14,5 |
| **DRD 16 VA** | S | PN 400 | 16 | 17,0 |
| **DRD 20 VA** | S | PN 400 | 20 | 17,5 |
| **DRD 25 VA** | S | PN 400 | 25 | 20,0 |
| **DRD 30 VA** | S | PN 400 | 30 | 21,5 |
| **DRD 38 VA** | S | PN 315 | 38 | 26,5 |

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **DRD** | Anello di spinta per attacco a cartella, Acciaio |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*