


LOET HB

Manicotto di saldatura (AGR)

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Attacco per saldatura
Attacco 2	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 2	Cono interno da 60°
Tipo	Bicchiera per saldatura
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	oliato

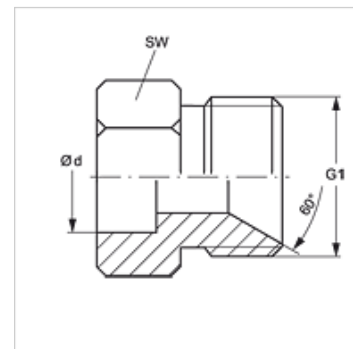

Articolo

Denominazione	Ø d (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
LOET 04 HB 08	8	G 1/4" -19	21,0	19
LOET 04 HB 12	12	G 1/4" -19	21,0	19
LOET 06 HB 14	14	G 3/8" -19	27,0	24
LOET 06 HB 16	16	G 3/8" -19	27,0	24
LOET 08 HB 14	14	G 1/2" -14	29,5	29
LOET 08 HB 16	16	G 1/2" -14	29,5	24
LOET 08 HB 18	18	G 1/2" -14	29,5	29
LOET 08 HB 20	20	G 1/2" -14	32,5	29
LOET 12 HB 20	20	G 3/4" -14	37,5	35
LOET 12 HB 25	25	G 3/4" -14	37,5	35
LOET 16 HB 25	25	G 1" -11	41,0	43
LOET 16 HB 30	30	G 1" -11	41,0	43

Ø d = diametro esterno tubo