
XVM ED VA
Raccordo filettato maschio

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Forma E
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Cono interno da 24°
Tipo	Raccordo filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Norma	DIN 3901
Entità della fornitura	Tronchetto (senza dado e anello di serraggio)
Materiale	Acciaio inossidabile



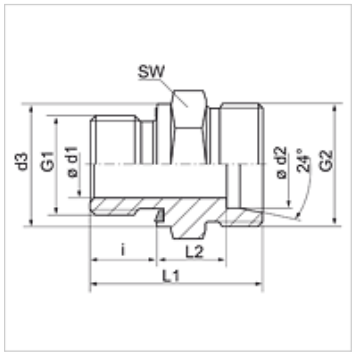

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR
FPM (Viton) su richiesta

Articolo

Denominazione	Serie	Pressione d'esercizio in bar:	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XVM NW 04 HL ED VA	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	14,0	8	23,5	8,5	14
XVM NW 04 HL 12 ED VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17,0	12	23,5	8,5	17
XVM NW 04 HL 14 ED VA	L	PN 315	6	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	19,0	12	27,0	10,0	14
XVM NW 06 HL ED VA	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	12,0	12	29,0	10,0	17
XVM NW 06 HL 10 ED VA	L	PN 315	8	M 10 x 1	M 14 x 1,5	14,0	8	26,0	9,5	17
XVM NW 06 HL 14 ED VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	19,0	12	27,0	10,0	19
XVM NW 06 HL 16 ED VA	L	PN 315	8	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	22,0	12	25,0	10,0	22
XVM NW 06 HL 18 ED VA	L	PN 315	8	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	24,0	12	25,0	10,0	24
XVM NW 08 HL ED VA	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	19,0	12	30,0	11,0	19
XVM NW 08 HL 10 ED VA	L	PN 315	10	M 10 x 1	M 16 x 1,5	14,0	8	27,5	11,0	17
XVM NW 08 HL 12 ED VA	L	PN 315	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	17,0	12	30,0	11,0	17
XVM NW 08 HL 16 ED VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	22,0	12	31,5	12,5	22
XVM NW 08 HL 18 ED VA	L	PN 315	10	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	24,0	12	31,5	12,5	24
XVM NW 08 HL 22 ED VA	L	PN 315	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	27,0	14	35,0	14,0	27
XVM NW 10 HL ED VA	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	22,0	12	31,5	12,5	22
XVM NW 10 HL 12 ED VA	L	PN 315	12	M 12 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	12	28,0	13,0	19
XVM NW 10 HL 14 ED VA	L	PN 315	12	M 14 x 1,5	M 18 x 1,5	19,0	12	30,0	11,0	19
XVM NW 10 HL 18 ED VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24,0	12	31,5	12,5	24
XVM NW 10 HL 22 ED VA	L	PN 315	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	27,0	14	35,0	14,0	27
XVM NW 13 HL ED VA	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	24,0	12	32,5	13,5	24
XVM NW 13 HL 16 ED VA	L	PN 315	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	22,0	12	32,0	13,0	24
XVM NW 13 HL 22 ED VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	27,0	14	36,0	15,0	27
XVM NW 16 HL ED VA	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	27,0	14	36,0	14,5	27
XVM NW 16 HL 18 ED VA	L	PN 315	18	M 18 x 1,5	M 26 x 1,5	24,0	12	33,5	14,0	27
XVM NW 20 HL ED VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	32,0	16	40,0	16,5	32
XVM NW 25 HL ED VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	40,0	18	43,0	17,5	41
XVM NW 32 HL ED VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	50,0	20	48,0	17,5	50
XVM NW 40 HL ED VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	55,0	22	55,0	19,0	55
XVM NW 03 HS ED VA	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17,0	12	32,0	13,0	17
XVM NW 03 HS 14 ED VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	19,0	12	30,0	15,0	19
XVM NW 04 HS ED VA	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	19,0	12	34,0	15,0	19
XVM NW 06 HS ED VA	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	22,0	12	34,5	15,0	22
XVM NW 08 HS ED VA	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	24,0	12	36,5	17,0	24
XVM NW 08 HS 14 ED VA	S	PN 630	12	M 14 x 1,5	M 20 x 1,5	19,0	12	33,0	16,0	22
XVM NW 10 HS ED VA	S	PN 630	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	26,0	14	41,0	19,0	27
XVM NW 13 HS ED VA	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	27,0	14	41,0	18,5	27
XVM NW 13 HS 18 ED VA	S	PN 400	16	M 18 x 1,5	M 24 x 1,5	24,0	12	38,5	18,0	27
XVM NW 16 HS ED VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	32,0	16	47,0	20,5	32

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

XVM ED VA
Raccordo filettato maschio

Articolo

Denominazione	Serie	Pressione d'esercizio in bar:	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XVM NW 20 HS ED VA	S	PN 400	25	M 33 x 2	M 36 x 2	40,0	18	53,0	23,0	41
XVM NW 25 HS ED VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	M 42 x 2	50,0	20	57,0	23,5	50
XVM NW 32 HS ED VA	S	PN 315	38	M 48 x 2	M 52 x 2	55,0	22	64,0	26,0	55

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Ø d2 = diametro esterno del tubo

Varianti dei prodotti

XVM ED	Raccordo filettato maschio, Acciaio
VM VA	Raccordo filettato maschio, Acciaio inossidabile

Parti di ricambio

WD V	Tenuta morbida per raccordi filettati ED

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.