


W90 HJOF LOET

Raccordo filettato saldato con angolo di 90°

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno ORSF |
| Tenuta 1 | con guarnizione piana con O-ring |
| Attacco 2 | Bicchiere per saldatura |
| Tipo | Bicchiere per saldatura |
| Forma costruttiva | Angolo di 90° |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | oliato |

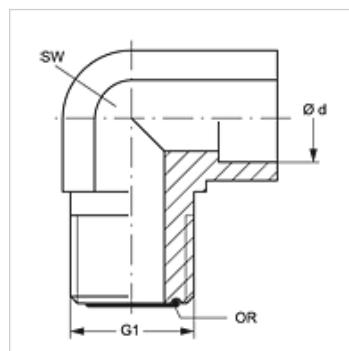

Articolo

| Denominazione | Ø d (mm) | G1 | SW (mm) | OR |
|---------------------|-------------|----------------|------------|--------------|
| W90 HJOF 04 LOET 06 | 6 | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 |
| W90 HJOF 06 LOET 10 | 10 | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| W90 HJOF 08 LOET 12 | 12 | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HJOF 10 LOET 16 | 16 | 1/16" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| W90 HJOF 12 LOET 18 | 18 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HJOF 12 LOET 20 | 20 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HJOF 16 LOET 25 | 25 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 23,52 x 1,78 |

Ø = diametro esterno tubo