


# VERSCHLUSS IR

Dado di chiusura

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Tipo</b>	Dado di chiusura
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

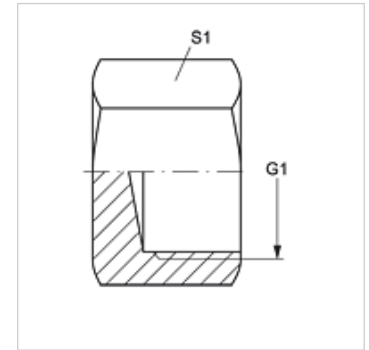

## Articolo

Denominazione	G1	S1
<b>VERSCHLUSS IR 02</b>	G 1/8" -28	14
<b>VERSCHLUSS IR 04</b>	G 1/4" -19	19
<b>VERSCHLUSS IR 06</b>	G 3/8" -19	22
<b>VERSCHLUSS IR 08</b>	G 1/2" -14	27
<b>VERSCHLUSS IR 12</b>	G 3/4" -14	32
<b>VERSCHLUSS IR 16</b>	G 1" -11	41
<b>VERSCHLUSS IR 20</b>	G 1.1/4" -11	50
<b>VERSCHLUSS IR 24</b>	G 1.1/2" -11	55
<b>VERSCHLUSS IR 32</b>	G 2" -11	70

SW, S1, S2 = apertura chiave