



VERSCHLUSS IR

Dado di chiusura

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto interno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | con guarnizione piana |
| Tipo | Dado di chiusura |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

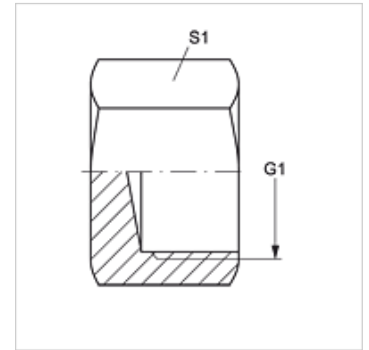

Articolo

| Denominazione | G1 | S1 |
|------------------|--------------|----|
| VERSCHLUSS IR 02 | G 1/8" -28 | 14 |
| VERSCHLUSS IR 04 | G 1/4" -19 | 19 |
| VERSCHLUSS IR 06 | G 3/8" -19 | 22 |
| VERSCHLUSS IR 08 | G 1/2" -14 | 27 |
| VERSCHLUSS IR 12 | G 3/4" -14 | 32 |
| VERSCHLUSS IR 16 | G 1" -11 | 41 |
| VERSCHLUSS IR 20 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| VERSCHLUSS IR 24 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| VERSCHLUSS IR 32 | G 2" -11 | 70 |

SW, S1, S2 = apertura chiave