


# W45 AB HB

Connettore, angolo di 45°

## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto interno BSP            |
| <b>Tenuta 1</b>                | Cono esterno da 60°            |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto esterno BSP cilindrico |
| <b>Tenuta 2</b>                | Cono interno da 60°            |
| <b>Tipo</b>                    | Connettore                     |
| <b>Forma costruttiva</b>       | Angolo di 45°                  |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |

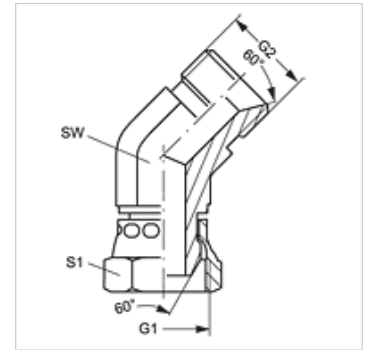

## Articolo

| Denominazione       | G1 + G2      | SW<br>(mm) | S1 |
|---------------------|--------------|------------|----|
| <b>W45 AB 04 HB</b> | G 1/4" -19   | 14         | 19 |
| <b>W45 AB 06 HB</b> | G 3/8" -19   | 17         | 22 |
| <b>W45 AB 08 HB</b> | G 1/2" -14   | 22         | 27 |
| <b>W45 AB 12 HB</b> | G 3/4" -14   | 27         | 32 |
| <b>W45 AB 16 HB</b> | G 1" -11     | 36         | 41 |
| <b>W45 AB 20 HB</b> | G 1.1/4" -11 | 46         | 50 |
| <b>W45 AB 24 HB</b> | G 1.1/2" -11 | 50         | 55 |
| <b>W45 AB 32 HB</b> | G 2" -11     | 60         | 70 |

SW, S1, S2 = apertura chiave