


# W45 AB HJ

Connettore, angolo di 45°

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1               | Filetto interno BSP            |
| Tenuta 1                | Cono interno da 60°            |
| Attacco 2               | Filetto esterno UN/UNF         |
| Tenuta 2                | Cono esterno da 74°            |
| Tipo                    | Connettore                     |
| Forma costruttiva       | Angolo di 45°                  |
| Materiale               | Acciaio                        |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

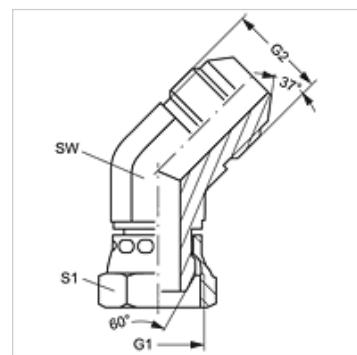

## Articolo

| Denominazione       | G1         | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|---------------------|------------|----------------|------------|----|
| <b>W45 AB 04 HJ</b> | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF  | 11         | 19 |
| <b>W45 AB 06 HJ</b> | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF  | 14         | 12 |
| <b>W45 AB 08 HJ</b> | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF   | 19         | 27 |
| <b>W45 AB 10 HJ</b> | G 5/8" -14 | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 |
| <b>W45 AB 12 HJ</b> | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 |

SW, S1, S2 = apertura chiave