


W45 AOB HB

Connettore, angolo di 45°

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto interno BSP |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 60° con O-ring |
| Attacco 2 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono interno da 60° |
| Tipo | Connettore |
| Forma costruttiva | Angolo di 45° |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

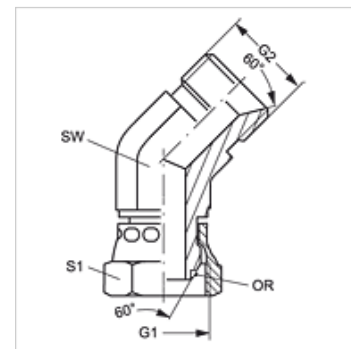

Nota

W45AOB02HB è senza o-ring

Articolo

| Denominazione | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------|--------------|------------|----|------------|
| W45 AOB 02 HB | G 1/8" -28 | 11 | 14 | - |
| W45 AOB 04 HB | G 1/4" -19 | 14 | 17 | 6,5 x 1,0 |
| W45 AOB 06 HB | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 8,1 x 1,6 |
| W45 AOB 08 HB | G 1/2" -14 | 22 | 27 | 12,1 x 1,6 |
| W45 AOB 10 HB | G 5/8" -14 | 25 | 27 | 13,0 x 1,6 |
| W45 AOB 12 HB | G 3/4" -14 | 37 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| W45 AOB 16 HB | G 1" -11 | 33 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| W45 AOB 20 HB | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| W45 AOB 24 HB | G 1.1/2" -11 | 50 | 60 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = apertura chiave