


W45 HB HJ

Manicotto di collegamento, angolo di 45°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Cono interno da 60° |
| Attacco 2 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 2 | Cono esterno da 74° |
| Tipo | Manicotto di collegamento |
| Forma costruttiva | Angolo di 45° |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

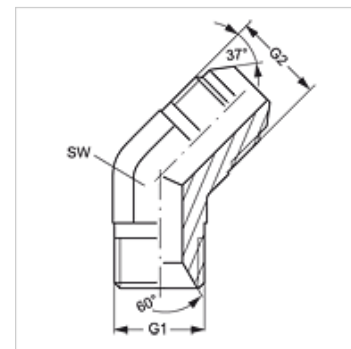

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| W45 HB 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W45 HB 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 13 |
| W45 HB 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W45 HB 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W45 HB 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| W45 HB 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W45 HB 10 HJ | G 5/8" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 |
| W45 HB 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W45 HB 16 HJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 |

SW = apertura chiave