


W45 HMOK HB

Manicotto filettato maschio, angolo di 45°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Attacco 1 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 1 | Raccordo filettato con O-ring + anello distanziatore |
| Attacco 2 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono interno da 60° |
| Tipo | Manicotto filettato maschio a direzione orientabile |
| Forma costruttiva | Angolo di 45° |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

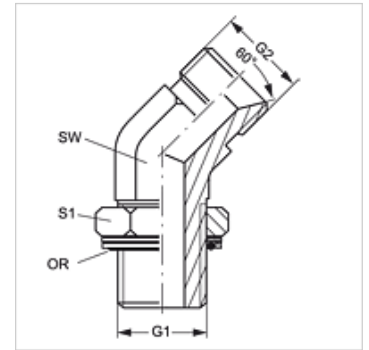

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|--------------------------|----------|--------------|------------|----|------------|
| W45 HMOK 48 HB 24 | M 48 x 2 | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 | 44,0 x 3,0 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

Parti di ricambio

KAMMRING M Anello distanziatore, metrico