


# W45 HRK AJ

Manicotto filettato maschio, angolo di 45°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno BSPT conico    |
| <b>Tenuta 1</b>                | con guarnizione filetto        |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto interno UN/UNF         |
| <b>Tenuta 2</b>                | Cono interno da 74°            |
| <b>Tipo</b>                    | Manicotto filettato maschio    |
| <b>Forma costruttiva</b>       | Angolo di 45°                  |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |

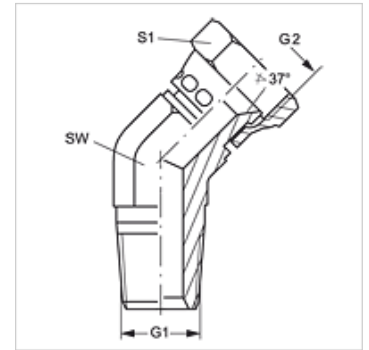

## Articolo

| Denominazione           | G1       | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------------------|----------|----------------|------------|----|
| <b>W45 HRK 04 AJ</b>    | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF  | 14         | 16 |
| <b>W45 HRK 06 AJ</b>    | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 |
| <b>W45 HRK 08 AJ</b>    | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF   | 22         | 22 |
| <b>W45 HRK 08 AJ 10</b> | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 |
| <b>W45 HRK 12 AJ</b>    | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 32         | 27 |

SW = apertura chiave