


W45 HRK IR

Manicotto filettato maschio, angolo di 45°

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSPT conico
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2	Filetto interno BSP cilindrico
Tenuta 2	con guarnizione piana
Tipo	Manicotto filettato maschio
Forma costruttiva	Angolo di 45°
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

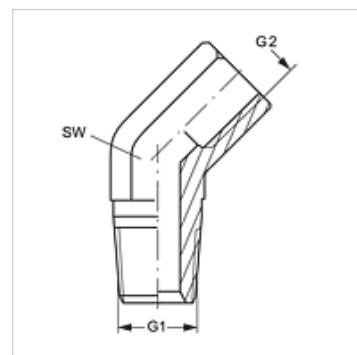

Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
W45 HRK 02 IR	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
W45 HRK 04 IR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
W45 HRK 06 IR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
W45 HRK 08 IR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
W45 HRK 12 IR	R 3/4" K	G 3/4" -14	32
W45 HRK 16 IR	R 1" K	G 1" -11	41

SW = apertura chiave