


# W45 HRK IR

Manicotto filettato maschio, angolo di 45°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno BSPT conico    |
| <b>Tenuta 1</b>                | con guarnizione filetto        |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto interno BSP cilindrico |
| <b>Tenuta 2</b>                | con guarnizione piana          |
| <b>Tipo</b>                    | Manicotto filettato maschio    |
| <b>Forma costruttiva</b>       | Angolo di 45°                  |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |

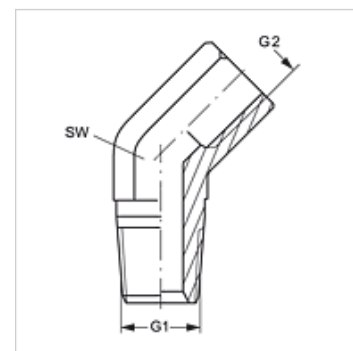

## Articolo

| Denominazione        | G1       | G2         | SW<br>(mm) |
|----------------------|----------|------------|------------|
| <b>W45 HRK 02 IR</b> | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14         |
| <b>W45 HRK 04 IR</b> | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19         |
| <b>W45 HRK 06 IR</b> | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22         |
| <b>W45 HRK 08 IR</b> | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27         |
| <b>W45 HRK 12 IR</b> | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32         |
| <b>W45 HRK 16 IR</b> | R 1" K   | G 1" -11   | 41         |

SW = apertura chiave