


W45 O HJ VA

Manicotto filettato maschio, angolo di 45°

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 1 | Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio |
| Attacco 2 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 2 | Cono esterno da 74° |
| Tipo | Manicotto filettato maschio a direzione orientabile |
| Forma costruttiva | Angolo di 45° |
| Materiale | Acciaio inossidabile |

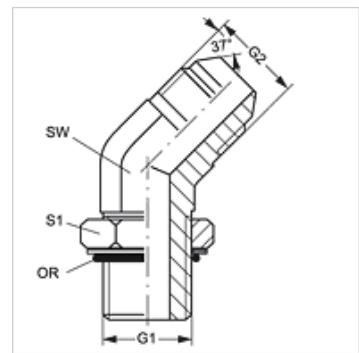

Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR

FPM (Viton) su richiesta

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|----|--------------|
| W45 O 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| W45 O 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W45 O 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

W45 O HJ Manicotto filettato maschio, angolo di 45°, Acciaio