# W90 AN HN


Manicotto filettato maschio, angolo di 90°

HANSA-FLEX

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto interno NPT (NPSM) |
| **Tenuta 1** | Cono esterno da 60° |
| **Attacco 2** | Filetto esterno NPT |
| **Tenuta 2** | con guarnizione filetto |
| **Tipo** | Manicotto filettato maschio |
| **Forma costruttiva** | Angolo di 90° |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



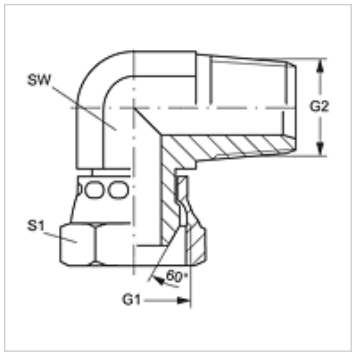


## Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **W90 AN 02 HN** | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 11 | 14 |
| **W90 AN 04 HN 02** | 1/4" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 | 18 |
| **W90 AN 04 HN** | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 14 | 18 |
| **W90 AN 04 HN 06** | 1/4" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 19 | 18 |
| **W90 AN 04 HN 08** | 1/4" -18 NPT | 1/2" -14 NPT | 19 | 18 |
| **W90 AN 06 HN 04** | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 | 22 |
| **W90 AN 06 HN** | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 19 | 22 |
| **W90 AN 06 HN 08** | 3/8" -18 NPT | 1/2" -14 NPT | 22 | 22 |
| **W90 AN 06 HN 12** | 3/8" -18 NPT | 3/4" -14 NPT | 25 | 22 |
| **W90 AN 08 HN 06** | 1/2" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 | 25 |
| **W90 AN 08 HN** | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 22 | 25 |
| **W90 AN 08 HN 12** | 1/2" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 27 | 25 |
| **W90 AN 12 HN 08** | 3/4" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 | 32 |
| **W90 AN 12 HN** | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 27 | 32 |
| **W90 AN 12 HN 16** | 3/4" -14 NPT | 1" -11,5 NPT | 33 | 32 |
| **W90 AN 16 HN 12** | 1" -11,5 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 | 38 |
| **W90 AN 16 HN** | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 33 | 38 |
| **W90 AN 20 HN** | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 41 | 48 |
| **W90 AN 20 HN 24** | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 48 | 48 |
| **W90 AN 24 HN** | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 48 | 54 |
| **W90 AN 32 HN** | 2" -11,5 NPT | 2" -11,5 NPT | 64 | 67 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*