


W90 HB HN

Manicotto filettato maschio, angolo di 90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Cono interno da 60° |
| Attacco 2 | Filetto esterno NPT |
| Tenuta 2 | con guarnizione filetto |
| Tipo | Manicotto filettato maschio |
| Forma costruttiva | Angolo di 90° |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

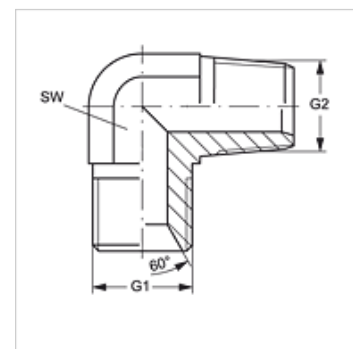

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|--------------|------------------|------------|
| W90 HB 02 HN | G 1/8" -28 | 1/8" -27 NPT | 11 |
| W90 HB 04 HN 02 | G 1/4" -19 | 1/8" -27 NPT | 14 |
| W90 HB 04 HN | G 1/4" -19 | 1/4" -18 NPT | 14 |
| W90 HB 06 HN 04 | G 3/8" -19 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| W90 HB 06 HN | G 3/8" -19 | 3/8" -18 NPT | 19 |
| W90 HB 06 HN 08 | G 3/8" -19 | 1/2" -14 NPT | 22 |
| W90 HB 08 HN 06 | G 1/2" -14 | 3/8" -18 NPT | 22 |
| W90 HB 08 HN | G 1/2" -14 | 1/2" -14 NPT | 22 |
| W90 HB 12 HN 08 | G 3/4" -14 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| W90 HB 12 HN | G 3/4" -14 | 3/4" -14 NPT | 27 |
| W90 HB 16 HN | G 1" -11 | 1" -11,5 NPT | 33 |
| W90 HB 20 HN | G 1.1/4" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 41 |
| W90 HB 24 HN | G 1.1/2" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 50 |
| W90 HB 32 HN | G 2" -11 | 2" -11,5 NPT | 55 |

SW = apertura chiave