


# W90 HROK HJL

Manicotto filettato maschio, angolo di 90°

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	O-ring e anello distanziatore
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Cono esterno da 60°
Tipo	Manicotto filettato maschio a direzione orientabile
Forma costruttiva	Angolo di 90°
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

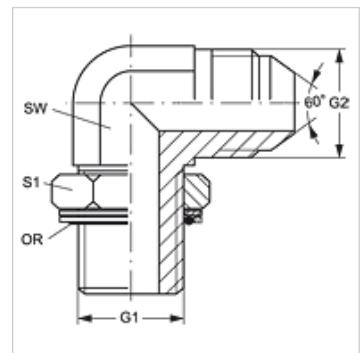

## Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>W90 HROK 04 NW 06 HJL</b>	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	14	17	10,78 x 2,62
<b>W90 HROK 06 NW 08 HJL</b>	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	19	19	13,94 x 2,62
<b>W90 HROK 06 NW 10 HJL</b>	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	19	22	13,94 x 2,62
<b>W90 HROK 08 NW 13 HJL</b>	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	22	27	17,86 x 2,62
<b>W90 HROK 12 NW 20 HJL</b>	G 3/4" -14	M 30 x 1,5	27	32	23,47 x 2,62
<b>W90 HROK 16 NW 25 HJL</b>	G 1" -11	M 33 x 1,5	33	38	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Parti di ricambio

**KAMMRING G** Anello distanziatore, in pollici