


# W90 HROK HJR

Manicotto filettato maschio, angolo di 90°

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Attacco 1               | Filetto esterno BSP cilindrico                   |
| Tenuta 1                | Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio |
| Attacco 2               | Filetto esterno BSP cilindrico                   |
| Tenuta 2                | Cono esterno da 60°                              |
| Tipo                    | Manicotto filettato maschio                      |
| Forma costruttiva       | Angolo di 90°                                    |
| Attacco omologato 2     | JIS B 8363                                       |
| Materiale               | Acciaio  |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico                   |

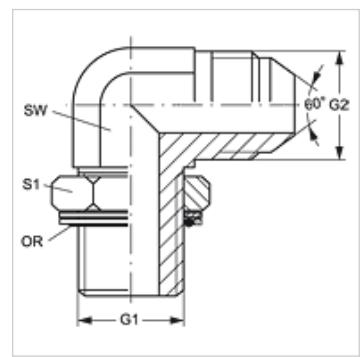

## Articolo

| Denominazione          | G1 + G2    | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|------------------------|------------|------------|----|--------------|
| <b>W90 HROK 04 HJR</b> | G 1/4" -19 | 19         | 14 | 10,77 x 2,62 |
| <b>W90 HROK 06 HJR</b> | G 3/8" -19 | 22         | 19 | 13,94 x 2,62 |
| <b>W90 HROK 08 HJR</b> | G 1/2" -14 | 27         | 22 | 17,86 x 2,62 |
| <b>W90 HROK 12 HJR</b> | G 3/4" -14 | 36         | 27 | 23,47 x 2,62 |
| <b>W90 HROK 16 HJR</b> | G 1" -11   | 41         | 33 | 29,74 x 3,53 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Parti di ricambio

KAMMRING G Anello distanziatore, in pollici