


# W90 HROK HJR

Manicotto filettato maschio, angolo di 90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Cono esterno da 60°
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio
<b>Forma costruttiva</b>	Angolo di 90°
<b>Attacco omologato 2</b>	JIS B 8363
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

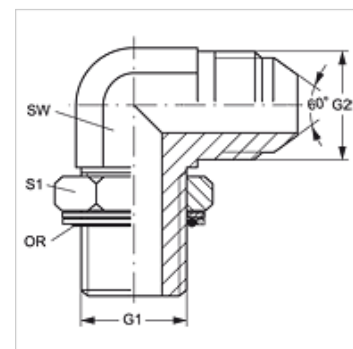

## Articolo

Denominazione	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
W90 HROK 04 HJR	G 1/4" -19	19	14	10,77 x 2,62
W90 HROK 06 HJR	G 3/8" -19	22	19	13,94 x 2,62
W90 HROK 08 HJR	G 1/2" -14	27	22	17,86 x 2,62
W90 HROK 12 HJR	G 3/4" -14	36	27	23,47 x 2,62
W90 HROK 16 HJR	G 1" -11	41	33	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Parti di ricambio

**KAMMRING G** Anello distanziatore, in pollici