


# W90 IR HJ

Manicotto di collegamento, IGR AGJ angolo di 90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto interno BSP cilindrico |
| <b>Tenuta 1</b>                | con guarnizione piana          |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto esterno UN/UNF         |
| <b>Tenuta 2</b>                | Cono esterno da 74°            |
| <b>Tipo</b>                    | Manicotto di collegamento      |
| <b>Forma costruttiva</b>       | Angolo di 90°                  |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |

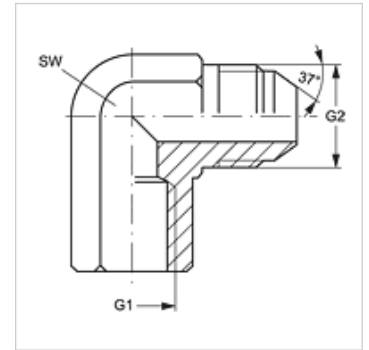

## Articolo

| Denominazione   | G1           | G2             | SW<br>(mm) |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| W90 IR 02 HJ 04 | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| W90 IR 02 HJ 05 | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| W90 IR 04 HJ    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19         |
| W90 IR 04 HJ 05 | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         |
| W90 IR 04 HJ 06 | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| W90 IR 04 HJ 08 | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| W90 IR 06 HJ    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| W90 IR 06 HJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| W90 IR 08 HJ    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 27         |
| W90 IR 08 HJ 10 | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| W90 IR 08 HJ 12 | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| W90 IR 12 HJ    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 33         |
| W90 IR 16 HJ    | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 41         |
| W90 IR 16 HJ 20 | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 48         |
| W90 IR 20 HJ    | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 48         |

SW = apertura chiave