


Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto interno BSP |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 60° |
| Attacco 2 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono interno da 60° |
| Tipo | Connettore |
| Forma costruttiva | Angolo di 45° |
| Tipo aggiuntivo | Curva |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

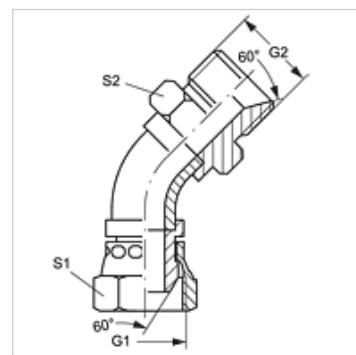

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | S1 | S2 |
|----------------------|--------------|--------------|----|----|
| WB45 AB 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| WB45 AB 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| WB45 AB 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| WB45 AB 10 HB | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 30 | 30 |
| WB45 AB 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| WB45 AB 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 38 | 41 |
| WB45 AB 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| WB45 AB 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| WB45 AB 32 HB | G 2" -11 | G 2" -11 | 70 | 65 |

SW, S1, S2 = apertura chiave