


WB45 AOS

Manicotto di collegamento, angolo di 45°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto interno metrico |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 24° con O-ring |
| Attacco 2 | Filetto interno metrico |
| Tenuta 2 | Cono esterno da 24° con O-Ring |
| Tipo | Manicotto di collegamento (curva breve) |
| Forma costruttiva | Angolo di 45° |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

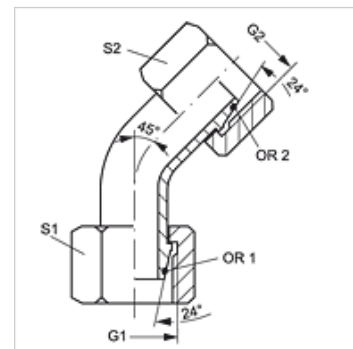

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

| Denominazione | Serie | diametro esterno del tubo Ø (mm) | Pressione calcolata (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | OR1 + OR2 |
|----------------|-------|----------------------------------|---------------------------|------------|----|----|------------|
| WB45 NW 03 AOS | S | 6 | 600 | M 14 x 1,5 | 17 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| WB45 NW 04 AOS | S | 8 | 600 | M 16 x 1,5 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| WB45 NW 06 AOS | S | 10 | 600 | M 18 x 1,5 | 22 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| WB45 NW 08 AOS | S | 12 | 600 | M 20 x 1,5 | 24 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| WB45 NW 10 AOS | S | 14 | 600 | M 22 x 1,5 | 27 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| WB45 NW 13 AOS | S | 16 | 400 | M 24 x 1,5 | 30 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| WB45 NW 16 AOS | S | 20 | 400 | M 30 x 2 | 36 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| WB45 NW 20 AOS | S | 25 | 400 | M 36 x 2 | 46 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| WB45 NW 25 AOS | S | 30 | 400 | M 42 x 2 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| WB45 NW 32 AOS | S | 38 | 315 | M 52 x 2 | 60 | 60 | 33,2 x 2,4 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - SW, S1, S2 = apertura chiave