


# WEO VS SB

Attacco ad innesto di chiusura WEO

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Attacco a innesto WEO
<b>Tenuta 1</b>	con tenuta ad O-ring
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

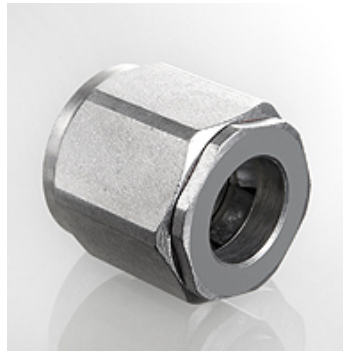

## Articolo

Denominazione	Dimensioni strutturali	Pressione d'esercizio in bar:	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
<b>WEO VS 10 SB</b>	1/4"	PN 350	10	28,0	20	19
<b>WEO VS 13 SB</b>	3/8"	PN 350	13	31,0	24	22
<b>WEO VS 16 SB</b>	1/2"	PN 350	16	32,0	28	27
<b>WEO VS 23 SB</b>	3/4"	PN 350	23	44,0	32	32
<b>WEO VS 30 SB</b>	1"	PN 250	30	55,0	41	41

SW, S1, S2 = apertura chiave