


DRV 1700

Valvola di non ritorno a farfalla DVR 1700

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------|------------------|
| Entità della fornitura | con controdatado |
| Mezzi | Olio minerale |
| Pressione d'esercizio | max. 210 bar |

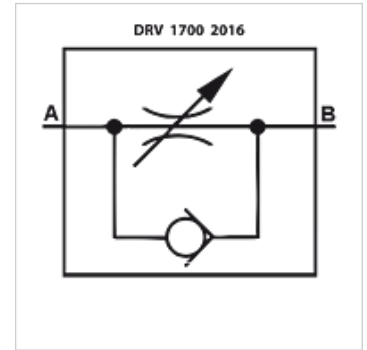

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione

Articolo

| Denominazione | Portata max. (L/min) | G1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) |
|---------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| DRV 1700-1/4 | 15 | G 1/4" -19 | 56 | 60 | 17 | 0,15 |
| DRV 1700-3/8 | 30 | G 3/8" -19 | 65 | 73 | 22 | 0,28 |
| DRV 1700-1/2 | 50 | G 1/2" -14 | 87 | 85 | 27 | 0,52 |