


DRV IR

Valvola di non ritorno a farfalla DRV IR

HANSA FLEX

Caratteristiche

Materiale	Acciaio
Mezzi	Olio minerale
Pressione d'esercizio	max. 315 bar

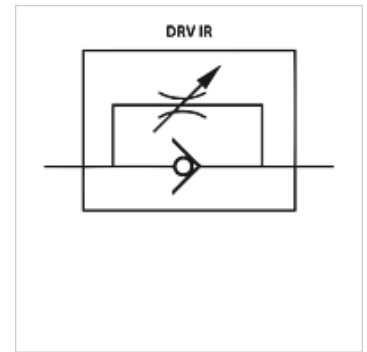

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione

Articolo

Denominazione	G1	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (kg)
DRV 06 IR	G 1/4" -19	20	65	12	19	32	0,28
DRV 10 IR	G 3/8" -19	38	75	12	24	41	0,51
DRV 13 IR	G 1/2" -14	55	80	14	27	46	0,68
DRV 20 IR	G 3/4" -14	150	100	16	32	55	1,18
DRV 25 IR	G 1" -11	200	110	18	41	70	2,18

Qmax = portata max.