


# DV IR

## Valvola a farfalla DRV IR

### Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Serie EVN
<b>Entità della fornitura</b>	con controdamo
<b>Materiale</b>	Guarnizioni di tenuta: NBR
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mezzi</b>	Olio minerale
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 210 bar

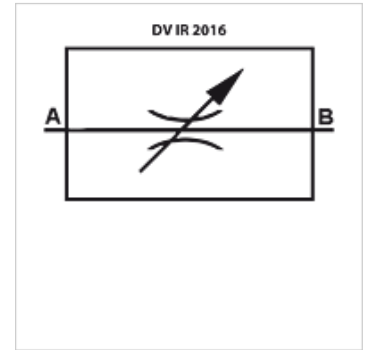

### Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

### Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizione FPM (Viton) fino a + 200 °C su richiesta.

### Articolo

Denominazione	Portata max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Peso (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48