
DV IR
Valvola a farfalla DRV IR

Caratteristiche

Tipo	Serie EVN
Entità della fornitura	con controdado
Materiale	Guarnizioni di tenuta: NBR
Temperatura max.	100 °C
Mezzi	Olio minerale
Pressione d'esercizio	max. 210 bar



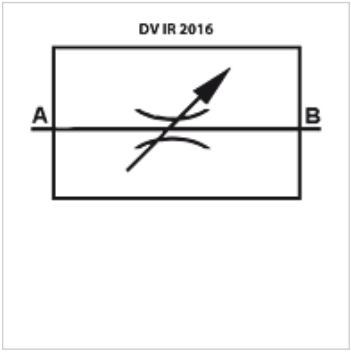

Nota
Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Avvertenza per l'ordinazione
Guarnizione FPM (Viton) fino a + 200 °C su richiesta.

Articolo

Denominazione	Portata max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Peso (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.