


# HVM ED HJ

Valvola di ritegno, raccordo filettato maschio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno metrico cilindrico             |
| <b>Tenuta 1</b>                | Forma E  |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto esterno UN/UNF                         |
| <b>Tenuta 2</b>                | Cono esterno da 74°                            |
| <b>Tipo</b>                    | Valvola di ritegno, raccordo filettato maschio |
| <b>Forma costruttiva</b>       | diritto  |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio  |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                 |

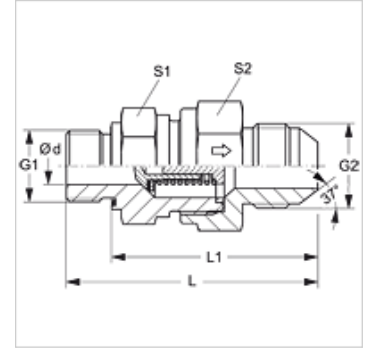

## Descrizione

Direzione del flusso del perno filettato maschio

## Avvertenza per l'ordinazione

Fornibile anche con una pressione di intervento di 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

## Articolo

| Denominazione   | Pressione di intervento | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d (mm) | G1         | G2             | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|----------|------------|----------------|--------|---------|----|----|
| HVM 10 ED 04 HJ | aprox. 1 bar            | PN 350                        | 3,5      | M 10 x 1   | 7/16" -20 UNF  | 48,0   | 40,0    | 19 | 19 |
| HVM 14 ED 06 HJ | aprox. 1 bar            | PN 350                        | 7,5      | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF  | 62,0   | 50,0    | 24 | 27 |
| HVM 16 ED 08 HJ | aprox. 1 bar            | PN 315                        | 9,5      | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF   | 67,0   | 55,0    | 27 | 32 |
| HVM 18 ED 10 HJ | aprox. 1 bar            | PN 315                        | 11,5     | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF   | 73,5   | 61,5    | 32 | 36 |
| HVM 27 ED 12 HJ | aprox. 1 bar            | PN 160                        | 15,0     | M 27 x 2   | 1.1/16" -12 UN | 84,5   | 68,5    | 41 | 46 |
| HVM 33 ED 16 HJ | aprox. 1 bar            | PN 250                        | 19,0     | M 33 x 2   | 1.5/16" -12 UN | 89,5   | 71,5    | 46 | 50 |
| HVM 42 ED 20 HJ | aprox. 1 bar            | PN 210                        | 24,0     | M 42 x 2   | 1.5/8" -12 UN  | 102,0  | 82,0    | 60 | 60 |
| HVM 48 ED 24 HJ | aprox. 1 bar            | PN 140                        | 29,0     | M 48 x 2   | 1.7/8" -12 UN  | 113,0  | 91,0    | 65 | 70 |

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

## Parti di ricambio

|           |  |
|-----------|--|
| <b>WD</b> | Tenuta morbida per raccordi filettati ED |
|-----------|--|