
HZM ED HJ

Valvola di ritegno, raccordo filettato maschio

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Forma E
Attacco 2	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 2	Cono esterno da 74°
Tipo	Valvola di ritegno, raccordo filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



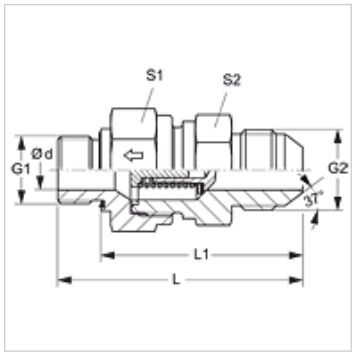

Descrizione

Direzione del flusso del perno filettato maschio

Avvertenza per l'ordinazione

Fornibile anche con una pressione di intervento di 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

Articolo

Denominazione	Pressione di intervento	Pressione d'esercizio in bar:	Ø d (mm)	G1	G2	L (mm)	L1 (mm)	S1	S2
HZM 10 ED 04 HJ	aprox. 1 bar	PN 350	3,5	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	48,0	40,0	19	19
HZM 14 ED 06 HJ	aprox. 1 bar	PN 350	7,5	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	62,0	50,0	24	27
HZM 16 ED 08 HJ	aprox. 1 bar	PN 315	9,5	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	66,0	54,0	27	32
HZM 18 ED 10 HJ	aprox. 1 bar	PN 315	11,5	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	71,5	59,5	32	36
HZM 27 ED 12 HJ	aprox. 1 bar	PN 250	15,0	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	82,5	66,5	41	46
HZM 33 ED 16 HJ	aprox. 1 bar	PN 250	19,0	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	89,5	71,5	46	50
HZM 42 ED 20 HJ	aprox. 1 bar	PN 210	24,0	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	102,0	82,0	60	60
HZM 48 ED 24 HJ	aprox. 1 bar	PN 140	29,0	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	115,0	93,0	65	70

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

Parti di ricambio

WD	Tenuta morbida per raccordi filettati ED

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.