
RD IR VA
Valvola di ritegno, connettore

Caratteristiche

Attacco 1 + 2	Filetto interno BSP cilindrico
Tenuta 1 + 2	Forma A
Tipo	Valvola di ritegno, connettore
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile



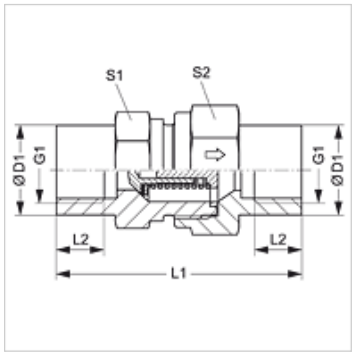

Articolo

Denominazione	Pressione di intervento	Pressione d'esercizio in bar:	G1	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2
RD NW 04 IR VA	aprox. 1 bar	PN 400	G 1/8" -28	19,0	42,5	8,0	19	19
RD NW 06 IR VA	aprox. 1 bar	PN 400	G 1/4" -19	19,0	51,0	12,0	19	19
RD NW 10 IR VA	aprox. 1 bar	PN 400	G 3/8" -19	24,0	60,0	12,0	24	27
RD NW 13 IR VA	aprox. 1 bar	PN 315	G 1/2" -14	32,0	72,0	15,0	32	36
RD NW 20 IR VA	aprox. 1 bar	PN 250	G 3/4" -14	41,0	84,0	16,5	41	46
RD NW 25 IR VA	aprox. 1 bar	PN 250	G 1" -11	46,0	95,0	19,0	46	50
RD NW 32 IR VA	aprox. 1 bar	PN 250	G 1.1/4" -11	60,0	110,0	21,5	60	60
RD NW 40 IR VA	aprox. 1 bar	PN 250	G 1.1/2" -11	65,0	114,0	22,0	65	70
RD NW 50 IR VA	aprox. 1 bar	PN 250	G 2" -11	-	120,0	26,0	75	75

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

RD IR	Valvola di ritegno, connettore, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.