


AFS SCHR U

Set viti metriche, testa esagonale interna

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tipo | Set di viti |
| Norma | ASA B 18.3 |
| Entità della fornitura | 4 viti + 4 anelli elastici |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | oliato nero |

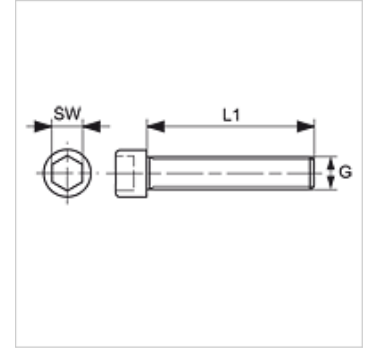

Articolo

| Denominazione | G1 | L1 (mm) | SW |
|-----------------------|--------------------|------------|-------|
| AFS 80 SCHR U | 5/16" x 1.1/4" UNC | 31,8 | 7/32" |
| AFS 100 SCHR U | 3/8" x 1.1/2" UNC | 38,1 | 5/16" |
| AFS 104 SCHR U | 7/16" x 1.1/2" UNC | 38,1 | 5/16" |
| AFS 106 SCHR U | 1/2" x 1.3/4" UNC | 44,5 | 3/8" |
| AFS 112 SCHR U | 5/8" x 2" UNC | 50,8 | 1/2" |
| AFS 403 SCHR U | 7/16" x 1.3/4" UNC | 44,5 | 5/16" |
| AFS 406 SCHR U | 3/4" x 2.1/2" UNC | 63,5 | 9/16" |

SW = apertura chiave

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|----------------------|-------------------|
| FH (3000 PSI) | Semiflangia SAE |
| FH (6000 PSI) | Semiflangia SAE |
| VF (3000 PSI) | Flangia piena SAE |
| VF (6000 PSI) | Flangia piena SAE |