


AFS SCHR U

Set viti metriche, testa esagonale interna

HANSA FLEX

Caratteristiche

Tipo	Set di viti
Norma	ASA B 18.3
Entità della fornitura	4 viti + 4 anelli elastici
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	oliato nero

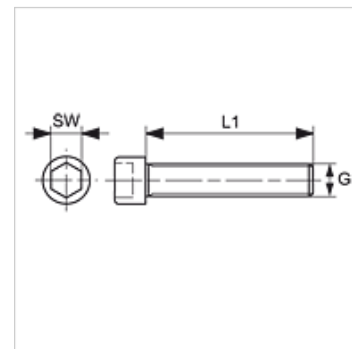

Articolo

Denominazione	G1	L1 (mm)	SW
AFS 80 SCHR U	5/16" x 1.1/4" UNC	31,8	7/32"
AFS 100 SCHR U	3/8" x 1.1/2" UNC	38,1	5/16"
AFS 104 SCHR U	7/16" x 1.1/2" UNC	38,1	5/16"
AFS 106 SCHR U	1/2" x 1.3/4" UNC	44,5	3/8"
AFS 112 SCHR U	5/8" x 2" UNC	50,8	1/2"
AFS 403 SCHR U	7/16" x 1.3/4" UNC	44,5	5/16"
AFS 406 SCHR U	3/4" x 2.1/2" UNC	63,5	9/16"

SW = apertura chiave

è un accessorio dei seguenti prodotti

FH (3000 PSI)	Semiflangia SAE
FH (6000 PSI)	Semiflangia SAE
VF (3000 PSI)	Flangia piena SAE
VF (6000 PSI)	Flangia piena SAE