


# CET ST 400

Flangia quadrata Cetop, flangia a saldare

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipo</b>                    | Flangia quadrata Cetop            |
| <b>Forma costruttiva</b>       | diritto                           |
| <b>Norma</b>                   | CETOP RP 63H<br>ISO 6164          |
| <b>Elemento di fissaggio</b>   | con set di viti metriche          |
| <b>Entità della fornitura</b>  | con set di viti metriche e O-ring |
| <b>Materiale</b>               | S355J2G3 (ST52.3)                 |
| <b>Protezione superficiale</b> | oliato nero                       |

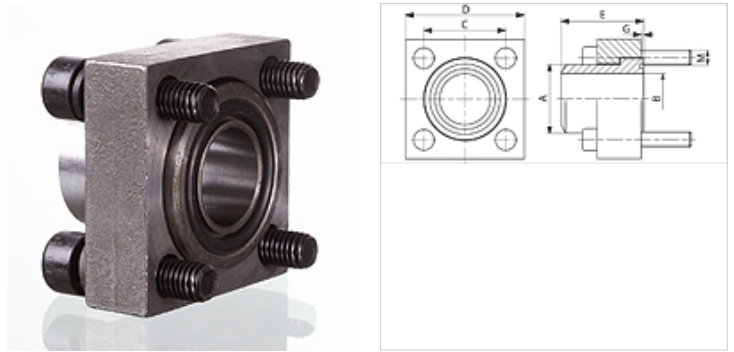

## Nota

La pressione d'esercizio massima è riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva è determinata dal tubo (spessore della parete) e dalla buona qualità del tubo!

## Articolo

| Denominazione  | Pressione PB<br>(bar) | Dimensioni strutturali | A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | G<br>(mm) | M metr.    |
|----------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| CET 38 ST 400  | 400                   | 3/8"                   | 18        | 11,0        | 24,7      | 40        | 35        | 1,0       | M 6 x 25   |
| CET 12 ST 400  | 400                   | 1/2"                   | 22        | 14,0        | 29,7      | 45        | 40        | 1,0       | M 8 x 30   |
| CET 34 ST 400  | 400                   | 3/4"                   | 28        | 18,0        | 35,3      | 50        | 45        | 1,0       | M 8 x 35   |
| CET 1 ST 400   | 400                   | 1"                     | 35        | 22,0        | 43,8      | 65        | 50        | 1,0       | M 10 x 40  |
| CET 114 ST 400 | 400                   | 1.1/4"                 | 44        | 29,0        | 51,6      | 75        | 55        | 1,0       | M 12 x 45  |
| CET 112 ST 400 | 400                   | 1.1/2"                 | 51        | 35,0        | 60,0      | 85        | 60        | 1,0       | M 14 x 55  |
| CET 2 ST 400   | 400                   | 2"                     | 61        | 43,0        | 69,4      | 100       | 70        | 1,5       | M 16 x 65  |
| CET 212 ST 400 | 400                   | 2.1/2"                 | 80        | 53,0        | 83,4      | 120       | 80        | 1,5       | M 20 x 75  |
| CET 3 ST 400   | 400                   | 3"                     | 90        | 58,0        | 102,5     | 140       | 90        | 1,5       | M 20 x 90  |
| CET 312 ST 400 | 400                   | 3.1/2"                 | 102       | 63,0        | 102,5     | 140       | 95        | 1,5       | M 20 x 90  |
| CET 4 ST 400   | 400                   | 4"                     | 114       | 74,0        | 113,2     | 160       | 105       | 1,5       | M 24 x 100 |

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio