
SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)

Adattatore flangia SAE, saldato

Caratteristiche

Norma	DIN 3901 / 3902
Tipo aggiuntivo	saldato
Forma costruttiva	Angolo di 90°
Tipo	Adattatore flangia SAE
Entità della fornitura	con 2 semiflange, set di viti e O-ring
Materiale	S355J2G3 (C22)
Protezione superficiale	oliato nero



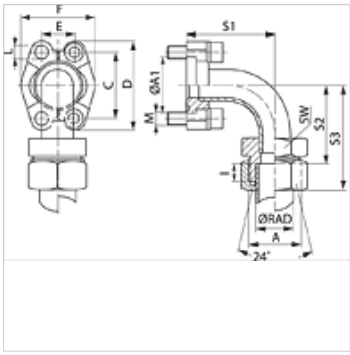

Nota

La pressione d'esercizio massima è riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva è determinata dal tubo (spessore della parete) e dalla buona qualità del tubo!

Articolo

Denominazione	Serie di pressioni	Serie	Ø RAD	PB 10.9	Dimensioni strutturali	A	A1	C	D	E	F	I	S1	S2	S3	SW	L	viti
			(mm)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
SFCE 3001-90 L 15 M	3000 PSI	L	15	315	1/2"	M22x1,5	30,2	38,1	54	17,5	45,6	7,0	40	43,0	58	22	8,7	(4 x) M 8 x 25
SFCE 3002-90 L 22 M	3000 PSI	L	22	160	3/4"	M30x2	38,1	47,6	65	22,2	51,8	7,5	59	63,5	80	30	10,7	(4 x) M 10 x 30
SFCE 3003-90 L 28 M	3000 PSI	L	28	160	1"	M36x2	44,4	52,4	70	26,2	58,4	7,5	68	75,5	80	36	10,7	(4 x) M 10 x 30
SFCE 3004-90 L 35 M	3000 PSI	L	35	160	1.1/4"	M45x2	50,8	58,7	79	30,2	72,6	10,5	86	94,5	116	46	*1	*2
SFCE 3005-90 L 42 M	3000 PSI	L	42	160	1.1/2"	M52x2	60,3	69,9	94	35,7	82,6	11,0	98	104,0	127	55	13,5	(4 x) M 12 x 35
SFCE 3001-90 S 16 M	3000 PSI	L / S	16	350	1/2"	M24x1,5	30,2	38,1	54	17,5	45,6	7,5	40	42,5	60	24	8,7	(4 x) M 8 x 25
SFCE 3003-90 S 25 M	3000 PSI	L / S	25	315	1"	M36x2	44,4	52,4	70	26,2	58,4	12,0	68	71,0	95	36	10,7	(4 x) M 10 x 30
SFCE 3003-90 S 30 M	3000 PSI	L / S	30	315	1"	M42x2	44,4	52,4	70	26,2	58,4	13,5	68	69,5	96	46	10,7	(4 x) M 10 x 30
SFCE 3005-90 S 38 M	3000 PSI	L / S	38	210	1.1/2"	M52x2	60,3	69,9	94	35,7	82,6	16,0	98	99,0	130	55	13,5	(4 x) M 12 x 35
SFCE 6001-90 S 16 M	6000 PSI	S	16	400	1/2"	M24x1,5	31,8	40,5	56	18,2	47,2	8,5	40	41,5	60	24	8,7	(4 x) M 8 x 30
SFCE 6002-90 S 25 M	6000 PSI	S	25	400	3/4"	M36x2	41,3	50,8	71	23,8	60,0	12,0	62	59,0	83	36	10,7	(4 x) M 10 x 35
SFCE 6002-90 S 30 M	6000 PSI	S	30	400	3/4"	M42x2	41,3	50,8	71	23,8	60,0	13,5	62	57,5	84	46	10,7	(4 x) M 10 x 35
SFCE 6003-90 S 25 M	6000 PSI	S	25	400	1"	M36x2	47,6	57,2	81	27,8	69,6	12,0	74	73,0	97	36	*3	(4 x) M 12 x 45
SFCE 6003-90 S 30 M	6000 PSI	S	30	400	1"	M42x2	47,6	57,2	81	27,8	69,6	13,5	74	71,5	98	46	*3	(4 x) M 12 x 45
SFCE 6004-90 S 38 M	6000 PSI	S	38	315	1.1/4"	M52x2	54,0	66,7	95	31,8	77,2	16,0	96	91,0	122	55	*4	(4 x) M 14 x 50
SFCE 6005-90 S 38 M	6000 PSI	S	38	315	1.1/2"	M52x2	63,5	79,4	113	36,5	95,0	16,0	111	91,0	122	55	17,0	(4 x) M 16 x 55

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – Ø RAD = diametro esterno tubo

*1) = a scelta 10,5 o 12,5 – *3) = a scelta 12,0 o 12,5 – *4) = a scelta 13,5 o 14,5 – *2) = a scelta M 10 x 30 o M 12 x 40

Varianti dei prodotti

SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)	Adattatore flangia SAE, saldato, con 2 semiflange, set di viti e O-ring
SFCE 90 (3000 PSI)	Adattatore flangia SAE, saldato, solo elemento intermedio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.