


# VKS ST 400

Flangia quadrata Cetop, collare da presaldare

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Flangia quadrata Cetop
<b>Forma costruttiva</b>	dritto
<b>Norma</b>	CETOP RP 63H ISO 6164
<b>Materiale</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Protezione superficiale</b>	oliato nero

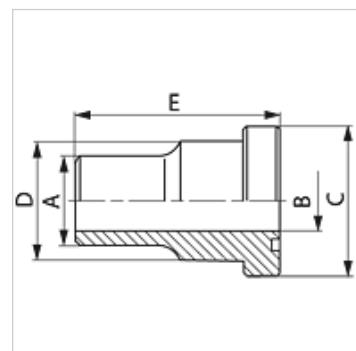

## Articolo

Denominazione	Pressione PB (bar)	Dimensioni strutturali	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
<b>VKS 34 ST 400</b>	400	3/4"	28	18	39,5	32	45
<b>VKS 114 ST 400</b>	400	1.1/4"	44	29	54,0	44	55
<b>VKS 2 ST 400</b>	400	2"	61	43	79,4	67	70
<b>VKS 212 ST 400</b>	400	2.1/2"	80	53	94,2	60	80
<b>VKS 3 ST 400</b>	400	3"	90	58	104,0	90	90

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio