


# WFS (3000 PSI)

Adattatore flangia SAE, a saldare, angolo di 90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Serie di pressioni      | 3000 psi  |
| Norma                   | SAE J 518 C<br>ISO 6162                                   |
| Forma costruttiva       | Angolo di 90°   |
| Tipo                    | Elemento intermedio a saldare dell'adattatore flangia SAE |
| Entità della fornitura  | solo flangia  |
| Materiale               | S355J2G3 (ST52.3)   |
| Protezione superficiale | oliato nero   |

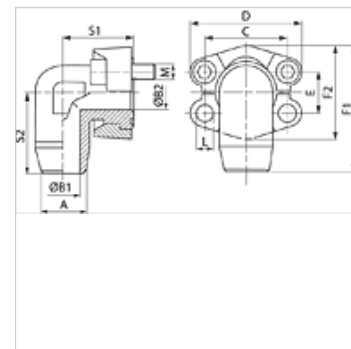

## Nota

La pressione nominale indicata è stabilita in conformità alla SAE J 518 C mediante la flangia e rispettivamente a seconda del tubo da saldare.

## Articolo

| Denominazione | PB 10.9 (bar) | Dimensioni strutturali | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) |
|---------------|---------------|------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| WFS 3001-15   | 350           | 1/2"                   | 15     | 11      | 11      | 38,1   | 54,0   | 17,5   | 60,8    | 45,6    | 39      | 38      | 8,7    |
| WFS 3001-16   | 350           | 1/2"                   | 16     | 10      | 10      | 38,1   | 54,0   | 17,5   | 60,8    | 45,6    | 39      | 38      | 8,7    |
| WFS 3002-18   | 350           | 3/4"                   | 18     | 15      | 19      | 47,6   | 64,9   | 22,2   | 70,9    | 51,8    | 42      | 45      | 10,7   |
| WFS 3002-20   | 350           | 3/4"                   | 20     | 14      | 17      | 47,6   | 64,9   | 22,2   | 70,9    | 51,8    | 42      | 45      | 10,7   |
| WFS 3002-22   | 350           | 3/4"                   | 22     | 18      | 19      | 47,6   | 64,9   | 22,2   | 70,9    | 51,8    | 42      | 45      | 10,7   |
| WFS 3002-25   | 350           | 3/4"                   | 25     | 17      | 17      | 47,6   | 64,3   | 22,2   | 70,9    | 51,8    | 42      | 45      | 10,7   |
| WFS 3003-25   | 315           | 1"                     | 25     | 19      | 21      | 52,4   | 69,9   | 26,2   | 79,2    | 58,4    | 45      | 50      | 10,7   |
| WFS 3003-28   | 315           | 1"                     | 28     | 24      | 25      | 52,4   | 69,9   | 26,2   | 79,2    | 58,4    | 45      | 50      | 10,7   |
| WFS 3003-30   | 315           | 1"                     | 30     | 21      | 21      | 52,4   | 69,9   | 26,2   | 79,2    | 58,4    | 45      | 50      | 10,7   |
| WFS 3004-25   | 250           | 1.1/4"                 | 25     | 19      | 27      | 58,7   | 79,4   | 30,2   | 85,3    | 72,6    | 50      | 59      | *1     |
| WFS 3004-30   | 250           | 1.1/4"                 | 30     | 22      | 27      | 58,7   | 79,4   | 30,2   | 85,3    | 72,6    | 50      | 50      | *1     |
| WFS 3004-35   | 250           | 1.1/4"                 | 35     | 31      | 32      | 58,7   | 79,4   | 30,2   | 85,3    | 72,6    | 50      | 59      | *1     |
| WFS 3004-38   | 250           | 1.1/4"                 | 38     | 28      | 27      | 56,7   | 79,4   | 30,2   | 85,3    | 72,6    | 50      | 59      | *1     |
| WFS 3005-38   | 200           | 1.1/2"                 | 38     | 30      | 32      | 69,9   | 93,8   | 35,7   | 117,1   | 82,2    | 76      | 76      | 13,5   |
| WFS 3005-42   | 200           | 1.1/2"                 | 42     | 36      | 36      | 69,9   | 93,8   | 35,7   | 117,1   | 82,2    | 76      | 76      | 13,5   |

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

\*1) = a scelta 10,5, 12,0 o 12,5

## Varianti dei prodotti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| WFS M (3000 / 6000 PSI) | Adattatore flangia SAE, a saldare, angolo di 90°, con 2 semiflange, set di viti e O-ring |
| WFS U (3000 / 6000 PSI) | Adattatore flangia SAE, a saldare, angolo di 90°, con 2 semiflange, set di viti e O-ring |