
# WVA AL

Attacco pompa (4 fori), alluminio, angolo di 90°

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Attacco pompa (4 fori) |
| **Forma costruttiva** | Angolo di 90° |
| **Elemento di fissaggio** | con set di viti metriche |
| **Entità della fornitura** | con set di viti metriche e O-ring |
| **Materiale** | Alluminio |



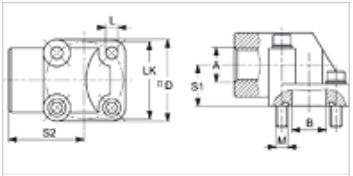


## Nota

La pressione d'esercizio massima è riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva è determinata dal tubo (spessore della parete) e dalla buona qualità del tubo!

## Articolo

| Denominazione | Pressione PB (bar) | A | B (mm) | LK (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Viti 1 | Viti 2 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WVA 100 55** | 120 | G 1" -11 | 25,0 | 55 | 29 | 54,0 | 8,5 | (2x) M 8 x 45 | (2x) M 8 x 60 | 29,74 x 3,53 |
| **WVA 12 30** | 180 | G 1/2" -14 | 11,5 | 30 | 18 | 40,0 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 15,88 x 2,62 |
| **WVA 12 35** | 180 | G 1/2" -14 | 14,0 | 35 | 18 | 42,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 18,72 x 2,62 |
| **WVA 12 40** | 180 | G 1/2" -14 | 17,0 | 40 | 24 | 47,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 35 | (2x) M 6 x 55 | 22,22 x 2,62 |
| **WVA 34 40** | 180 | G 3/4" -14 | 17,0 | 40 | 24 | 47,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 35 | (2x) M 6 x 55 | 22,22 x 2,62 |
| **WVA 34 55** | 180 | G 3/4" -14 | 25,0 | 55 | 29 | 54,0 | 8,5 | (2x) M 8 x 45 | (2x) M 8 x 60 | 29,74 x 3,53 |
| **WVA 38 30** | 180 | G 3/8" -19 | 11,5 | 30 | 18 | 40,0 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 15,88 x 2,62 |
| **WVA 38 35** | 180 | G 3/8" -19 | 14,0 | 35 | 18 | 42,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 18,72 x 2,62 |

PN = pressione nominale  PB = massima pressione d'esercizio

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*